



BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG GARTENSTECKDOSE 2-FACH „SMART CONNECT“

kompatibel mit Amazon Echo
und Google Home

Steckplätze einzeln schaltbar

IP44



Art.-Nr. 112650

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie



**EINE APP
FÜR ALLES!**



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

EINLEITUNG



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

LEGENDE DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Entsorgungshinweise

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

LIEFERUMFANG

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Anzahl
A		1

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	112650
Betriebsspannung	250 V~
Stromstärke	16 A
Nennleistung	3.680 W/230 V ~
Umgebungstemperatur	von 0° C bis +35° C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44 (spritzwassergeschützt)
Betriebsfrequenz	Wi-Fi: 802,11 b/g/n
Sendeleitung	WiFi: 2400 - 2483,5 MHz
Sicherheitsmechanismus	OPEN / WEP / -WPA-PSK / WPA2-PSK
Antennengewinn	1,5 dBi
Antenne Typ	PCB-Antenne

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Halten Sie Kinder stets von dem Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



VERMEIDEN SIE LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

- Stecken Sie das Produkt nur in herkömmliche Schutzkontaktsteckdosen mit einer Wechselspannung von 230 V~ und 50 Hz.
- Schließen Sie nur Verbraucher innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen des Produktes an.
- Schließen Sie keine Geräte an, von denen bei unbeaufsichtigtem Betrieb Gefahren ausgehen können (z. B. Heizgeräte) oder deren Eigengewicht an dem Stecker hängt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit Steckdosenleisten oder Verlängerungskabeln.
- Das Produkt nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker. Um das Produkt spannungsfrei zu schalten, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie das Produkt bei Störungen sofort aus der Netzsteckdose.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen daran feststellen.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder eine Fachkraft, wenn das Produkt beschädigt ist oder repariert werden muss. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zu dem Produkt oder Probleme damit haben.



VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!


Achten Sie darauf, dass das Produkt immer frei zugänglich ist und decken Sie es nicht ab. Wenn sich unter der Abdeckung Hitze staut, kann dies zu Bränden führen.

INBETRIEBNAHME


1. Stecken Sie das Produkt in eine Netzsteckdose und schließen Sie das gewünschte Gerät daran an.
2. Laden Sie die „Smart Life“-App auf Ihrem Smartphone herunter (Bei einem iOS Gerät in dem dazugehörigen App Store, bei einem Android Gerät finden Sie es im Google Play Store.) und öffnen Sie die Registrationsseite, um sich zu registrieren und anschließend einzuloggen.




3. Das Gerät zur App hinzufügen.

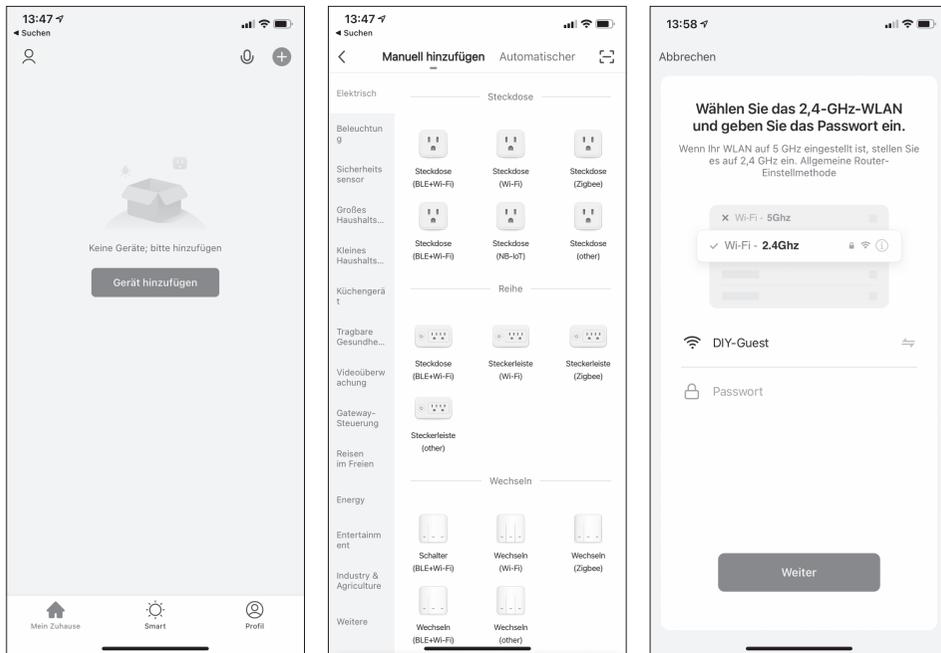


4. Drücken und halten Sie den An-/Aus schalter für 5 Sekunden. Bestätigen Sie, dass die Leuchtanzeige schnell aufzuleuchten beginnt (ca. 2x pro Sekunde).

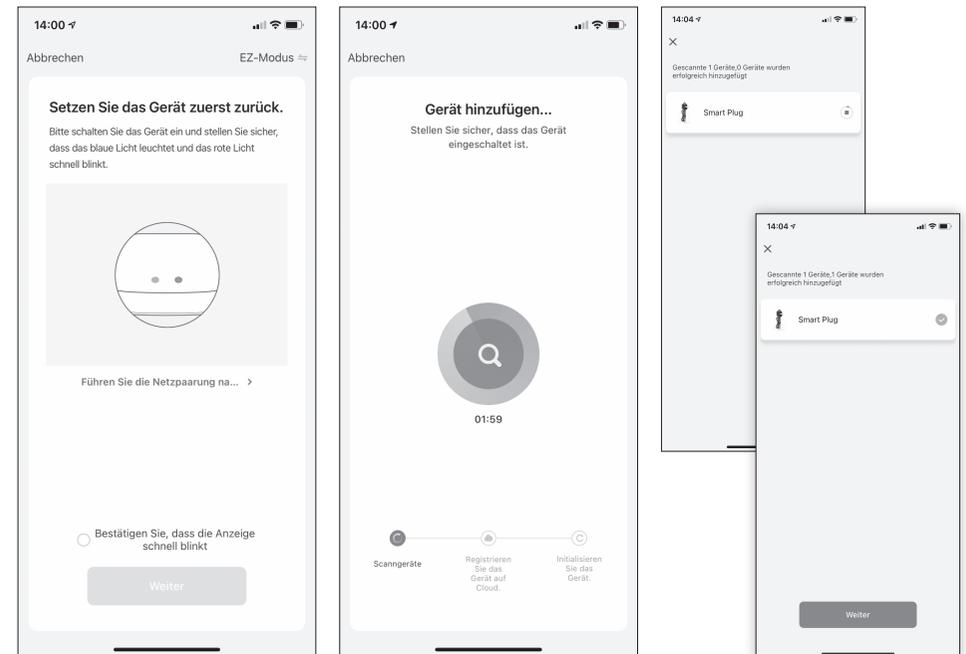

5. Steuerung eines einzelnen Gerätes.

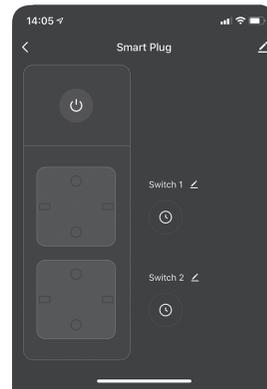

6. Einstellung automatischer Intervalle.

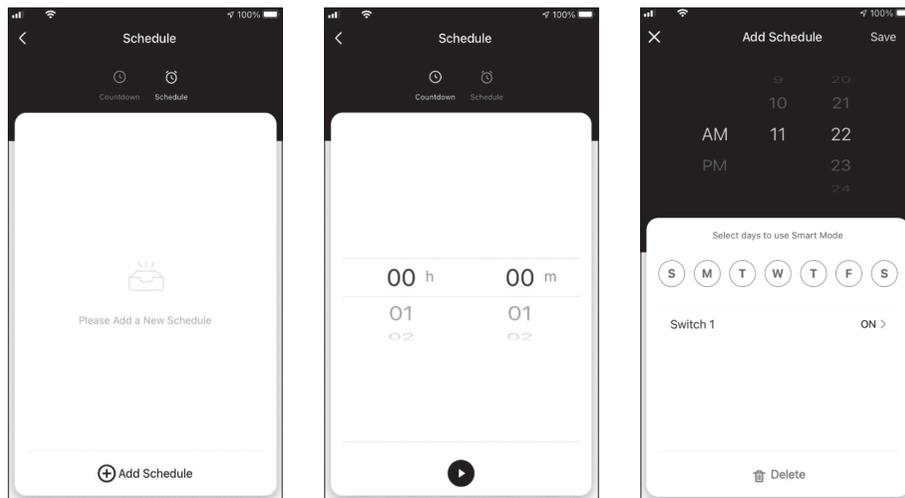

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Produkte bis max. 3.680 W.



WARTUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä., da das Produkt sonst Schaden nehmen könnte.
- Stellen Sie vor der nächsten Benutzung des Produktes sicher, dass es vollständig getrocknet ist.

ENTSORGUNG



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit

einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

EU - Konformitätserklärung / *EC Declaration of Conformity (DoC)*

Nr.: / No.: 2021/95369/10755/087-00

Hiermit erklären wir, HELLWEG Ihr Baufreund Einkaufsgesellschaft m.b.H.
We herewith declare: Neubauzeile 102, A-4030 Linz, Austria

Dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

Herewith we declare that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed by us, this declaration will lose its validity.

Bezeichnung des Produktes: SMARTS Garden socket
Product Description:
 Artikelnummer: 112650
Item number:
 Modell Nr.: GEL-027A
Model No.:
 Charge: 2011265000009
Batch:

Einschlägige EU-Richtlinien / *Applicable EC Directives:*
 Directive 2014/53/EU

Angewandte harmonisierte Normen / *Applicable Harmonized Standards:*

EN 62311:2008	EN 300328 V 2.2.2:2019
EN 301489-1 V 2.2.3:2019	EN 301489-17 V 3.2.2:2019
EN IEC 61058-1:2018	EN 61058-1-1:2016
DIN VDE 0620-1:2016+A1	DIN VDE 0620-2-1:2016+A1

Unterschrift für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / **Signed for and on behalf of the manufacturer by:**
 Name & position Frank Jahn / Geschäftsführer Einkauf-/Marketing
 At Dortmund / Germany
 on 2021-08-10

Unterschrift / *Signature*



HELLWEG
 Die Profi-Baumärkte
 GmbH & Co. KG
 Zache Oespel 15
 44149 Dortmund
 Tel.: 0231/38960