



1,60
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- > Lukenkasten: Fichte, 11,5 cm hoch, 18 mm
- > Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 26 mm, beidseitig weiß
- > Leiternteil: 3-teilig, Fichte
- > Verbindungsart: gedübelt
- > Bedienstab



TECHNISCHE HINWEISE

- > Für die Vertäfelung geeignet
- > Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Lukenschutzgeländer

Die einfache und unkomplizierte Bodentreppe

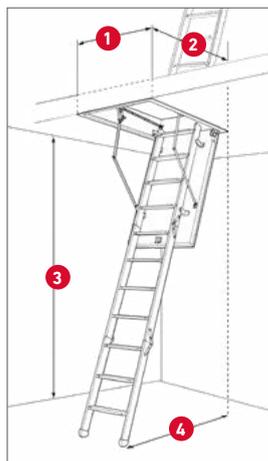

MASSE

Rohbaumaße	60/70 x 120 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 285,00 cm
4 Ausladung	max. 141,00 cm
5 Ausklappmaß	164,00 cm