

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 30. Sep 2020 15:29
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400359**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 4000K**



Technik

Produktdaten		UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	E14	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	ja
Brennlage	u360	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	ja
Länge [mm]	45	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	45	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	79	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Gewicht [g]	23,00	stossfest	nein	Marke	Müller-Licht
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	ja		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Dimmbarkeit	nein
		Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Spannung Nominalwert [V]	220-	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Spannung Bemesswert [V]	240	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	86
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,50	Nom. Stromstärke [mA]	47	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,50	EEK	A+	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,53		
		Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	4000	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Lichtfarbe	coolwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	180	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	180	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Gewicht [g]	0,00		
Blister		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	15,90	Barcode1	4018412340665	WEEE	ja
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00	Stück	0
Tray		Barcode1	4018412340672	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	152,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	7	Barcode2	0194018412340675300007	WEEE	nein
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412340689	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	448,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	42	Barcode2	0194018412340682300042	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 30. Sep 2020 15:29
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

**MÜLLER
LICHT**


Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **400359**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**
Bezeichnung **5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 4000K**



EEK-Label

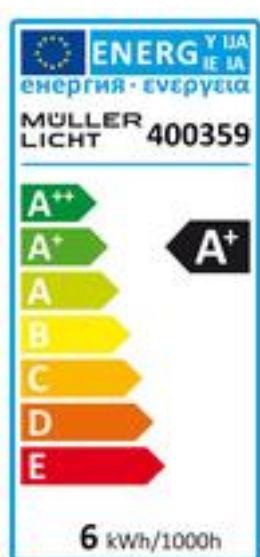

Spektrum

