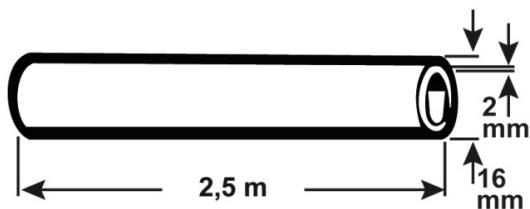


## Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA

- PE-Xc/Al/PE-Xb
- In Stangen
- Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
- DVGW zertifiziert
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95°C
- 100% sauerstoffdicht und korrosionsbeständig
- Unterputz verlegbar
- Nicht für Gas und Solar geeignet
- Ø 16 mm, 2 mm, 2500 mm

**Verpackungstyp**

Unverpackt, mit Etikett

**Artikel-Nr.****VE**

VRS661500

10

**EAN**

4 035300 820627

UniTrade-Nr.: 07 82 14 6648