

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:24  
Seite 1

MÜLLER  
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **400394**  
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**  
Bezeichnung **8W (75W) 220-240V E27 1055lm 2700K Retro-LED HD**



## Technik

|                                              |        |                                   |                        |                                          |              |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Produktdaten</b>                          |        | Schutzglas                        | nein                   | Feuchteempfindlich                       | ja           |
| Wendel/LED Stil                              | Prism  | UVSchutz                          | nein                   | Austausch stromlos                       | nein         |
| Sockel                                       | E27    | Minimale Umgebungstemperatur [°C] | -20                    | Freibrennbetrieb                         | ja           |
| Brennlage                                    | u360   | Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 40                     | Nicht in Reflektoren                     | ja           |
| Länge [mm]                                   | 60     | Aussenanwendung                   | nein                   | Belüftung erforderlich                   | ja           |
| Breite [mm]                                  | 60     | Coolbeam                          | nein                   | CE                                       | ja           |
| Höhe [mm]                                    | 106    | Hotbeam                           | nein                   | GOSTR                                    | nein         |
| Gewicht [g]                                  | 33,00  | stossfest                         | nein                   | Marke                                    | Müller-Licht |
| <b>Elektrische Daten</b>                     |        | Lebensdauer Nominalwert [h]       | 15000                  | Dimmbarkeit                              | nein         |
|                                              | 220-   | Lebensdauer Bemesswert [h]        | 15000                  | Schaltzyklen bis Ausfall                 | 50000        |
| Spannung Nominalwert [V]                     | 240    | Frequenz Nominalwert [Hz]         | 50                     | Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]        | 8            |
| Spannung Bemesswert [V]                      | 230    | Stromart                          | AC                     | Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]     | 89           |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W]            | 8,00   | Nom. Stromstärke [mA]             | 63                     | Ausfallrate allg. [%] [<=]               | 5,00         |
| Leistungsaufnahme Bemesswert [W]             | 8,00   | EEK                               | A++                    | Ausfallrate 1000h [%] [<=]               | 5,00         |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)<br>[W] | 0,00   | Elektrischer Leistungsfaktor [>]  | 0,50                   | Lebensdauerfaktor 6000 [h]               | 0,90         |
|                                              |        | Zündzeit [sec.] [<]               | 0,4                    |                                          |              |
| <b>Lichttechnische Daten</b>                 |        | Lichtfarbe                        | warmwhite              | Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]      | 0,80         |
| Lichtstrom Nominalwert [lm]                  | 1055   | Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] | 90                     | Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]        | 0,70         |
| Lichtstrom Bemesswert [lm]                   | 1055   | Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] | 6                      | Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] | 1,00         |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]             | 132    | Flimmerfaktor [<=]                | 10,00                  | Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] | 2,00         |
| Kelvin [K]                                   | 2700   | Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]   | 75                     |                                          |              |
| <b>Umwelteigenschaften</b>                   |        |                                   |                        |                                          |              |
| <b>Info_auf_DB</b>                           |        |                                   |                        |                                          |              |
| <b>Verpackung</b>                            |        |                                   |                        |                                          |              |
| <b>Colorbox</b>                              |        | Inhalt (Produkte)                 | 1                      | CE                                       | ja           |
| Gewicht [g]                                  | 19,00  | Barcode1                          | 4018412343925          | WEEE                                     | ja           |
| Stück                                        | 1      | Barcodetyp 1                      | EAN/UCC-13             |                                          |              |
| <b>Blister</b>                               |        | Gewicht [g]                       | 0,00                   |                                          |              |
| <b>Innerbox</b>                              |        | Barcode1                          | 4018412343932          | Barcodetyp 2                             | EAN128       |
| Gewicht [g]                                  | 65,00  | Barcodetyp 1                      | EAN/UCC-13             | CE                                       | nein         |
| Stück                                        | 10     | Barcode2                          | 0194018412343928300010 | WEEE                                     | nein         |
| <b>Tray</b>                                  |        | Gewicht [g]                       | 0,00                   |                                          |              |
| <b>Shrink</b>                                |        | Gewicht [g]                       | 0,00                   |                                          |              |
| <b>Transportkarton</b>                       |        | Barcode1                          | 4018412343949          | Barcodetyp 2                             | EAN128       |
| Gewicht [g]                                  | 473,00 | Barcodetyp 1                      | EAN/UCC-13             | CE                                       | nein         |
| Stück                                        | 50     | Barcode2                          | 0194018412343928300050 | WEEE                                     | nein         |

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 03. Jun 2020 15:24  
Seite 2

MÜLLER  
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT Starlight

## Technische Details

Artikel-Nr. **400394**  
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Klar**  
Bezeichnung **8W (75W) 220-240V E27 1055lm 2700K Retro-LED HD**



## EEK-Label

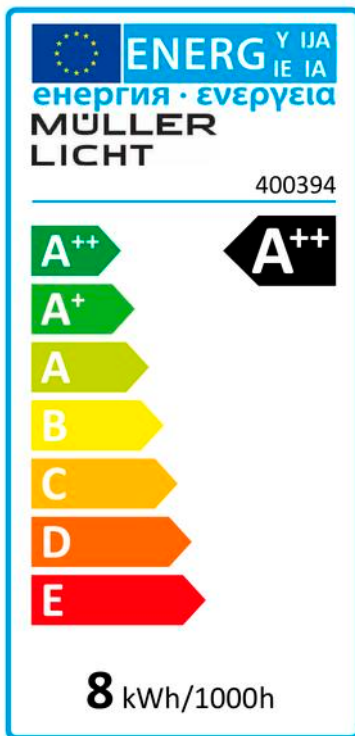

## Spektrum

