

## L 20 S

Edelstahl

EAN 4007841 566814

Art.-Nr. 566814



Max. 60 W

infrared sensor  
180°

max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Ambientelicht im Quadrat! Design-Sensor-Außenleuchte L 20 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Edelstahlblende.

## Technische Daten

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 85 x 230 x 250 mm                                                           |
| Mit Leuchtmittel        | Nein                                                                        |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                                                                          |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                                     |
| Einstellungen via       | Potis                                                                       |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                        |
| Variante                | Edelstahl                                                                   |
| VPE1, EAN               | 4007841566814                                                               |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                                |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Montageort              | Wand                                                                        |
| Schlagfestigkeit        | IK07                                                                        |
| Schutzart               | IP44                                                                        |
| Schutzklasse            | II                                                                          |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                                                                 |
| Werkstoff des Gehäuses  | Edelstahl                                                                   |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal                                                             |
| Netzanschluss           | 230 – 240 V / 50 Hz                                                         |
| Leistung (W)            | > 50 W                                                                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Eigenverbrauch               | 0,55 W            |
| Montagehöhe max              | 3,00 m            |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein              |
| Unterkriechschutz            | Ja                |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein              |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein              |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m²)   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m²) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber         |
| Leuchtmittel                 | Allgebrauchslampe |
| Sockel                       | E27               |
| Softlichtstart               | Nein              |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx       |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.     |
| Grundlichtfunktion           | Nein              |
| Vernetzung                   | Nein              |

# L 20 S

Edelstahl

EAN 4007841 566814


Art.-Nr. 566814

## Zubehör

EAN 4007841 006334

Ersatzhaube für L 20 S

## Sensorerfassungsbereich

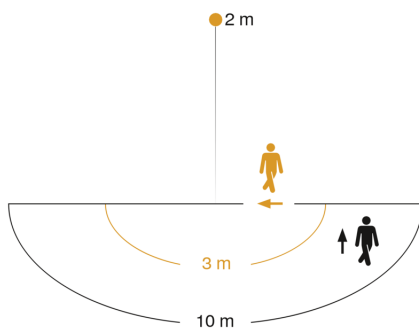

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

