


# PRODUKTDATENBLATT

## ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1000K E27

LED STAR DÉCOR CLASSIC A | Farbige LED-Lampen, klassische Kolbenform, mit Schraubsockel

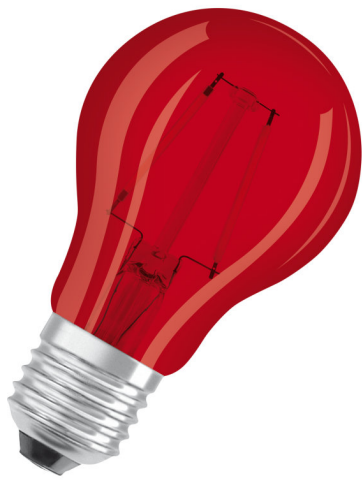

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenbeleuchtung, Terrassen, Biergärten und Gaststätten
- Energiesparend und wartungsarm in Festzelten und Freizeitparks
- Lichterketten
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Geringe Wärmeentwicklung
- Für Innen- und Außenanwendung geeignet

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Gängige Glühlampen-Form
- Sockel: E27
- Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet
- Quecksilberfreie Lampen



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsleistung                          | 2,50 W      |
| Nennleistung                                | 2,50 W      |
| Nennspannung                                | 220...240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)    | 263         |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 473         |
| Betriebsfrequenz                            | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$               | > 0,50      |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe       | 15 W        |


### Photometrische Daten

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Nennlichtstrom                          | 45 lm        |
| Bemessungslichtstrom                    | 45 lm        |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70         |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                | Rot          |
| Farbtemperatur                          | 1000 K       |
| Lichtstrom                              | 45 lm        |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | $\geq 55$    |
| Standardabweichung des Farbabgleichs    | $\leq 6$ sdc |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | $\geq 55$    |

### Lichttechnische Daten

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit          | < 0,5 s  |

### Abmessungen & Gewicht



|             |          |
|-------------|----------|
| Gesamtlänge | 105,0 mm |
| Durchmesser | 60,0 mm  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Außenkolben</b> | A60      |
| <b>Länge</b>       | 105,0 mm |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b>          | -20...+40 °C |
| <b>Maximale Temperatur am Messpunkt tc</b> | 50 °C        |

## Lebensdauer

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <b>Nennlebensdauer</b>                         | 15000 h |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b>             | 15000 h |
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>                 | 100000  |
| <b>Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende</b> | 0,70    |

## Zusätzliche Produktdaten

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Sockel (Normbezeichnung)</b> | E27    |
| <b>Quecksilbergehalt</b>        | 0,0 mg |
| <b>Bauform / Ausführung</b>     | Farbig |
| <b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b> | Ja     |

## Einsatzmöglichkeiten

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Dimmbar</b> | Nein |
|----------------|------|

## Zertifikate &amp; Standards

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A           |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 3 kWh/1000h |

## Klassifikationen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>ILCOS</b>         | DRAA/C-4-827-220-240-E27-55 |
| <b>Bestellnummer</b> | LEDSCLA15 2,5W/             |

## VERPACKUNGSMITTELN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075433946 | Faltschachtel<br>1                     | 60 mm x 60 mm x 145 mm              | 48,00 g        | 0.52 dm <sup>3</sup> |
| 4058075433953 | Versandschachtel<br>10                 | 322 mm x 134 mm x 120 mm            | 585,00 g       | 5.18 dm <sup>3</sup> |
| 4058075603707 | Versandschachtel<br>6                  | 202 mm x 134 mm x 120 mm            | 371,00 g       | 3.25 dm <sup>3</sup> |
| 4058075816053 | Blister<br>1                           | 61 mm x 140 mm x 120 mm             | 46,00 g        | 1.02 dm <sup>3</sup> |

|               |                       |                          |          |                      |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 4058075816060 | Versandschachtel<br>6 | 381 mm x 153 mm x 132 mm | 425,00 g | 7.69 dm <sup>3</sup> |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------|

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

- ▶ [www.ledvance.de/ledlampen](http://www.ledvance.de/ledlampen)

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.