

# PFLANZRING KLEIN

Die Pflanzringe aus Leichtbeton eignen sich zur Hangsicherung für lange Geraden, Ecken oder zur Gestaltung mit Kurvenverlauf. Durch den haufwerksporigen Beton ist eine gute Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.



### **ANWENDUNGSBEREICHE**

- Pflanzstein
- Gestaltung
- Hang- und Böschungsbefestigung
- Sichtschutzmauer

### **EIGENSCHAFTEN**

- BGB Ri-NGB-9.11
- haufwerksporiger Beton
- Wandstärke: 4,0 cm

| Maße<br>(Ø x H) cm | St./Ifdm. | kg/St. | St./Pal. | St./Lage | Grau | Anthrazit | Erdbraun |
|--------------------|-----------|--------|----------|----------|------|-----------|----------|
| 30 x 20            | 4,1       | 15     | 72       | 12       | х    | х         | х        |



# PFLANZRING KLEIN







Grau



Ø 30 x 20 cm



Anthrazit



### PFLANZRING KLEIN


- 1. Standardfall, z. B. der Befestigung einer Gartenböschung mit Pflanzsteinen, erfolgt zuerst der Bodenaushub von ca. 40 cm Tiefe
- 2. Danach ist eine gut zu verdichtende Frostschutzschicht einzubringen, die eine Dicke von 20 30 cm haben muss, je nachdem wie steil gebaut wird und wie viel Reihen Steine übereinander gesetzt werden sollen.
- 3. Nun wird eine ca. 10 cm starke, erdfeuchte Magerbetonschicht aufgebracht, die als Bett für die zuerst zu setzende Steinreihe dient. Es ist ratsam, unter den in der ersten Reihe versetzten Pflanzsteinen noch jeweils eine Entwässerungsnut anzulegen.
- 4. Die Hinterfüllung der Steinreihen ist fortlaufend mit nicht bindigem Erdreich vorzunehmen und entsprechend zu verdichten, da sich hier, durch den Versatz nach hinten, die nächste Steinreihe auflegt.
- 5. Während die Steine Lage um Lage versetzt werden, wird eine für die spätere Bepflanzung geeignete Pflanzerde eingefüllt.
- 6. Zum Schluss werden nun die Öffnungen vorne und oben auf der Böschungskrone bepflanzt und gewässert.

Größer Objekte, etwa freistehende Sicht- und Lärmschutzwände oder hohe Stützmauern, sollten nur von Fachmann gebaut werden.



| Steintyp   | Böschungs-<br>neigung | St/m² | Mauer-<br>breite cm | Wandhöhe<br>m | Bemerkungen          |
|------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------|----------------------|
| Pflanzring | 60°                   | 20,25 | 30                  | 2,00          | reiner Erddruck ohne |
| klein      | 70°                   | 20,25 | 30                  | 1,20          | obere Belastung      |
| Pflanzring | 60°                   | 13,30 | 40                  | 3,00          | reiner Erddruck ohne |
| groß       | 70°                   | 13,30 | 40                  | 1,75          | obere Belastung      |

- Erddruckwerte für nichtbindigen Kies-/Sandboden
- Gelände am Mauerkopf waagerecht
- Ringsysteme nur für terrassenförmige Aufbauten

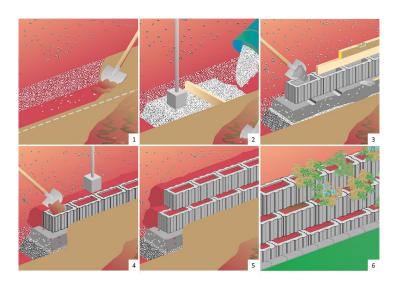

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.