

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 21. Dez 2020 12:02
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400179**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Matt**
Bezeichnung **7W (60W) 220-240V E27 806lm 2700k DIM Retro-LED HD**



Technik

Produktdaten		Höhe [mm]	106	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Sockel	E27	Gewicht [g]	35,00	Belüftung erforderlich	ja
Brennlage	u360	Gehäusematerial	Glas mattiert	Marke	Müller-Licht
Länge [mm]	60	Schutzglas	nein	CE	ja
Breite [mm]	60	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	GOSTR	nein
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	15000	Dimmbarkeit	ja
	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	15000	Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Spannung Nominalwert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	7
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	88
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	7,00	Nom. Stromstärke [mA]	41	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	7,00	EEK	A++	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,74	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
		Zündzeit [sec.] [<]	0,4		
Lichttechnische Daten		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	806	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	806	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	115	Flimmerfaktor [<=]	40,00	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Farbtemperatur [K]	2700	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	60		

Umwelteigenschaften

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Gewicht [g]	0,00		
Blister		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	50,30	Barcode1	4018412331014	WEEE	ja
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Barcode1	4018412331021	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	30,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	4	Barcode2	0194018412331024300004		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412331038	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	600,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	36	Barcode2	0194018412331031300036	WEEE	nein

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 21. Dez 2020 12:02
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details


Artikel-Nr. **400179**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Matt**
Bezeichnung **7W (60W) 220-240V E27 806lm 2700k DIM Retro-LED HD**



EEK-Label

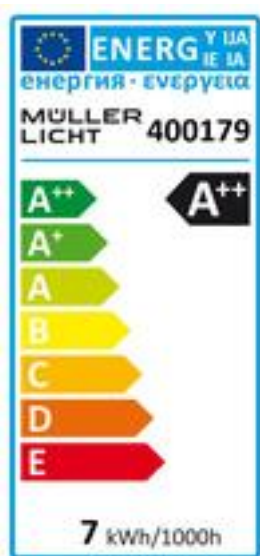

Spektrum

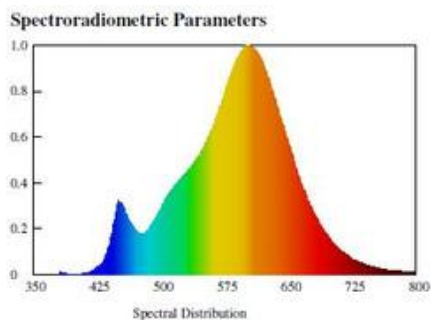

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400179**
Warengruppe: **LED-Filament/Birnenform/Matt**
Bezeichnung **7W (60W) 220-240V E27 806lm 2700k DIM Retro-LED HD**



Dimmerliste

Dimmer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Busch-Jäger 6513 U-102										
Busch-Jäger 6523 U										
Busch-Jäger 2250 U										
Busch-Jäger 2200 U-503										
Busch-Jäger 2247 U										
Berker 286610										
Berker 286710										
Berker 283010										
Jung 225 TDE										
Jung 266 GDE										
Gira 117600										
Gira 30700										
Merten MEG 5131										
Merten MEG 5140										
Merten MEG 5135										
Roth Lange 5866946										
Vollomat Mikro										
Vollomat Diva										
Düwi 01600-7 D153803										
Düwi 41310-3 ET1 66012										
Schneider ELG174231										
REV H1 66013										
REV ET1 66012										
PEHA 435 HAN										
PEHA 431 HAN										
Düwi-01600-7 D153803										

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gutes Dimmverhalten ■ Akzeptables Dimmverhalten ■ Nicht empfohlen bzw. keine Dimmung

☐ Betrieb aufgrund Systemlast nicht möglich