




 1 obere Führungsschiene	 US3x13	 1162 Laufwagen mit Aufnahmebeschlag	 Positionstopper	 M6 THIN	 M5
	 1150 Bodenführung			 UW4x35	 M6x25

 PH2	 $\varnothing 5$ $\varnothing 8$		 10	 13
--	--	---	--	--

HS-Standard


18-40 mm
 Holz/wood

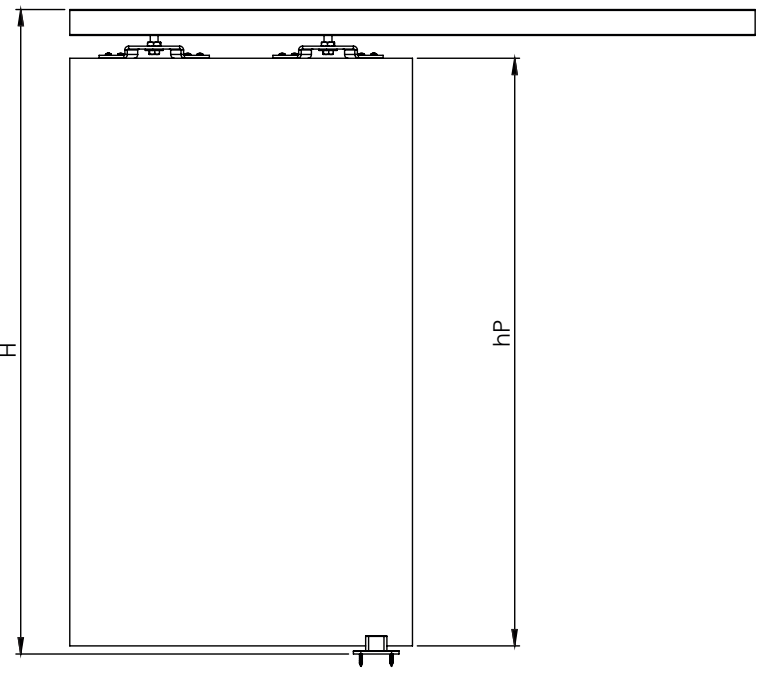

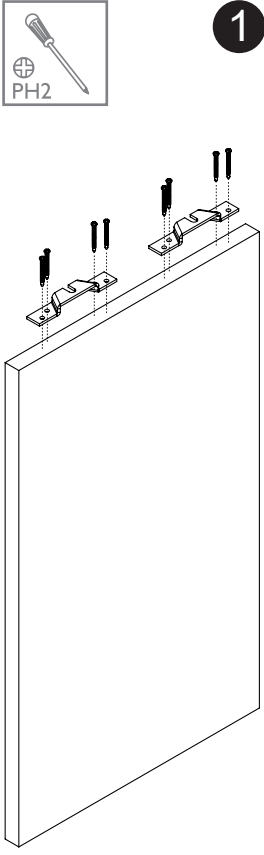



Diagram showing door height H and panel height hP .

18-40 mm	Anzahl der Türen n Quantity of doors n	n = 1
	Füllungshöhe hP [mm] Board height hP [mm]	hP = H-58


1




2

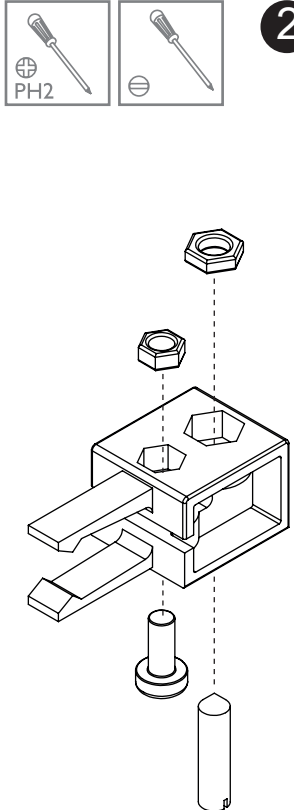

3

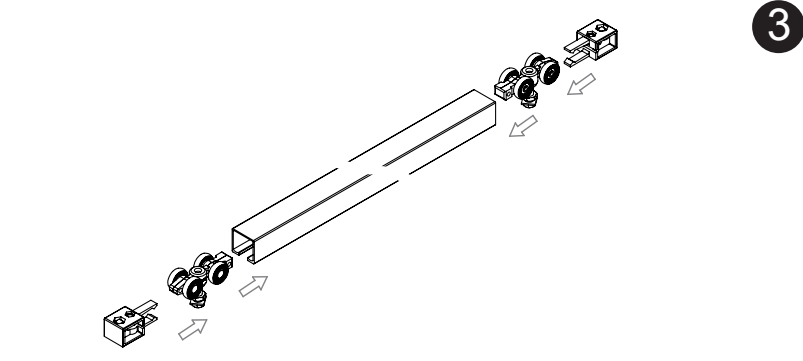


4.1

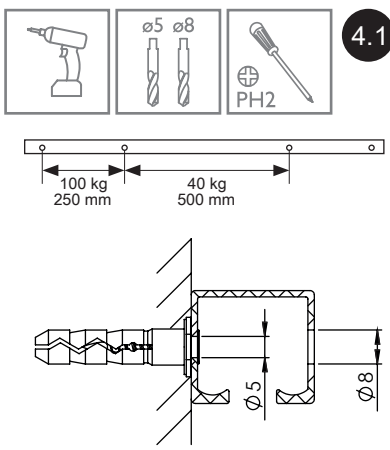

100 kg 250 mm | 40 kg 500 mm

$\varnothing 5$ $\varnothing 8$

4.2

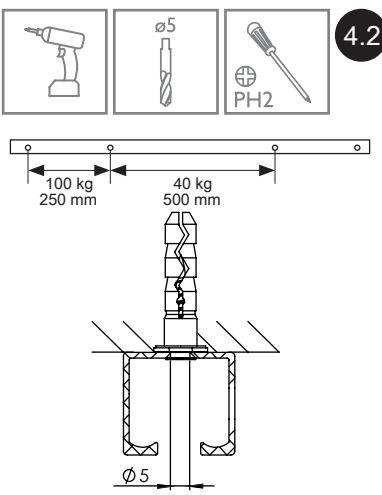

100 kg 250 mm | 40 kg 500 mm


$\varnothing 5$







5



6.1



6.2

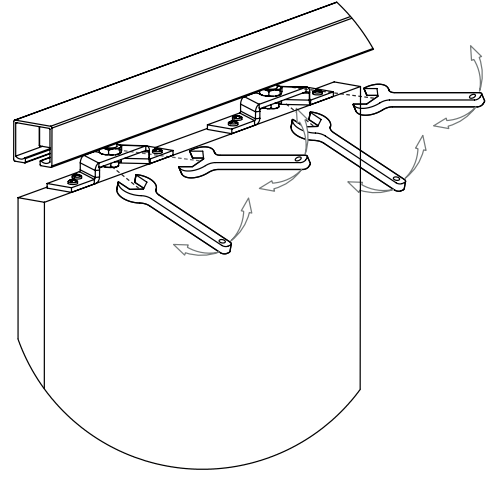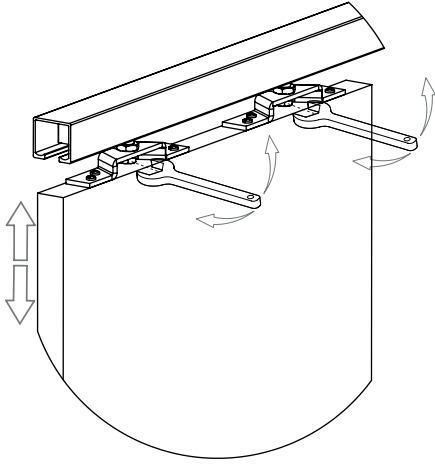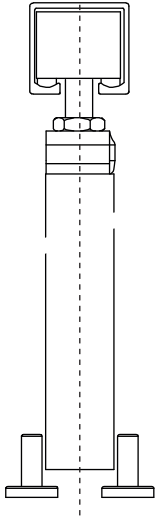

7

