

SUMMER WAVES® POOL ELITE FRAME™

FÜR AUFSTELL-POOLS
Modelle mit 3,05 - 7,92 m

Elite Frame™ Pool_EU_GE



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DURCH UND HEBEN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Sollten Sie mit Ihrem Polygroup®-Produkt auf Probleme stoßen, dann bringen Sie es nicht zum Kaufort zurück. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup® geltend gemacht werden. Unterstützung bei Problemen mit Einrichtung und Fehlerbehebung erhalten Sie unter support.polygroupstore.com. Sie werden möglicherweise gebeten, das Produkt oder Teile davon zur Untersuchung und/oder Reparatur zurückzusenden. Senden Sie keine Produkte an Polygroup® zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Polygroup® Trading Limited, nachfolgend "Polygroup®", garantiert ausschließlich dem Erstkäufer für 90 Tage ab Kaufdatum, dass der Elite Frame™ Pool mit Umrandung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Der ursprüngliche Käufer muss den Nachweis für seinen Kauf in Form des originalen Kaufbelegs aufbewahren und diesen Beleg auf Verlangen von Polygroup® oder seiner designierten Vertreter vorzeigen können. Garantieansprüche können nicht ohne gültigen Kaufbeleg geltend gemacht werden. Diese beschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist nur auf die Reparatur oder den Ersatz des Produktes und nach alleinigem Ermessen von Polygroup® begrenzt. Folgeschäden, einschließlich von Ansprüchen hinsichtlich des Verlustes von Wasser oder Pool-Chemikalien, Beschädigungen oder Arbeitsleistungen werden nicht von dieser Gewährleistung abgedeckt. Diese Garantie entfällt, wenn der Käufer selbst oder eine unautorisierte Person das Produkt ändert oder repariert, keine original Polygroup®-Teile oder Polygroup®-Zubehör verwendet hat, das Produkt unter Zuwiderhandlung der Herstelleranweisungen benutzt wurde, eine unpassende Stromspannung Verwendung fand, das Produkt in irgendeiner Weise unsachgemäß behandelt wurde oder Unfällen oder Nachlässigkeit ausgesetzt war. L'usure et la détérioration normale ne sont pas couvertes par cette garantie, ni les désastres naturels en dehors du contrôle de Polygroup®. Polygroup® kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Gräser durch das Bodenmaterial und/oder die Poolumrandung wachsen, da es sich hierbei nicht um einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler handelt.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IST POLYGROUP®, SEINE AUTORISIERTEN VERTRETER, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER MITARBEITER DEM KUNDEN ODER EINER ANDEREN PARTEI GEGENÜBER HAFTBAR FÜR DIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN. Einige Staaten, Länder oder andere Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von indirekten Schäden oder Folgeschäden. Die genannten Beschränkungen bzw. Ausschlüsse treffen deshalb unter Umständen nicht auf Sie zu.

INHALTSVERZEICHNIS

Achtung	3 ~ 5
Teileliste	6 ~ 7
Aufbauanleitung	8 ~ 10
Pflege und Entwässerung	11
Lagerung und Winterfest machen, Sicherheitsschild für den Pool.....	12
Sicherheitshinweise zur Poolabdeckung.....	13
Kontakt zum Kundendienst.....	14

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Installieren und bei der Verwendung dieses Produkts, sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden, einschließlich der nachfolgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



 ACHTUNG	
ERTRINKEN VERHINDERN Beaufsichtigen Sie Kinder zu jeder Zeit. Beachten Sie Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln.	KEINE KOPFSPRÜNGE UND NICHT TAUCHEN! NICHT SPRINGEN! Flaches Wasser - Sie können dauerhaft verletzt werden.

 ACHTUNG	
NICHT AUF DER POOLWAND SITZEN ODER DARÜBER LEHNEN Flaches Wasser - Sie können dauerhaft verletzt werden.	VERMEIDEN SIE DAS EINKLEMMEN/HÄNGENBLEIBEN Bleiben Sie von den Sauganschlüssen fern. Sie könnten ertrinken.



Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.



- Stellen Sie den Pool nur auf **EBENEM, STABILEM** und **FESTEM** Boden auf.
- Stellen Sie den Pool **NICHT** auf sandigen Oberflächen auf.
- Übermäßig viel Sand im Pool **BESCHÄDIGT** die Poolfolie und das Filtersystem. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.

BEMERKUNG: KUNDEN, DIE EINEN POOL KAUFEN UND AUFSTELLEN, KÖNNTEN DURCH KOMMUNALE ODER STAATLICHE GESETZE WEITERE KOSTEN AUF SICH ZIEHEN, UM DEN STAATLICHEN ODER KOMMUNALEN GESETZEN HINSICHTLICH UMZÄUNUNGEN UND ANDEREN SICHERHEITSANFORDERUNGEN ZU ENTSPRECHEN. KÄUFER SOLLTEN IHREN KOMMUNALEN VOLLZUGSBEAMTEN DES BAUAMTES KONTAKTIEREN, UM WEITERE EINZELHEITEN ZU ERFRAGEN. POLYGROUP® LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR ZUSÄTZLICHE KOSTEN AB, DIE EVENTUELL BEI IHNEN ENTSTEHEN.

ACHTUNG

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Hinweise dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig, bevor Sie den Swimmingpool aufstellen und benutzen. Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien behandeln einige allgemein übliche Risiken beim Baden, aber sie können nicht alle möglichen Risiken und Gefahren nennen. Lassen Sie immer Vorsicht, gesunden Menschenverstand und Ihr gutes Urteilsvermögen walten, wenn Sie sich an Aktivitäten im Wasser erfreuen.

Sicherheit für Nichtschwimmer

1. Die andauernde, direkte und aufmerksame Beaufsichtigung schlechter Schwimmer und von Nichtschwimmern durch einen verantwortungsbewussten Erwachsenen ist zu jeder Zeit vonnöten. (Beachten Sie, dass Kinder unter 5 Jahren dem höchsten Gefährdungsrisiko durch Ertrinken ausgesetzt sind.)
2. Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, der den Pool immer wenn er benutzt wird beaufsichtigt;
3. Schlechte Schwimmer und Nichtschwimmer sollten persönliches Schutzzubehör tragen, wenn sie den Pool benutzen.
4. Wenn der Pool nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist, dann entfernen Sie alle Spielsachen vom Pool und seiner Umgebung, damit Kinder nicht zum Pool hingezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und, wo möglich, alle Türen und Fenster zu sichern), um den unberechtigten Zugang zum Swimmingpool zu verhindern.
2. Absperrungen, Poolabdeckungen, Pool-Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsgeräte sind hilfreiche Mittel. Sie sind aber kein Ersatz für eine fortwährende und kompetente Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Es wird empfohlen, Rettungsgeräte (z.B. einen Rettungsring) beim Pool aufzubewahren.
2. Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Pools bereit.

Sichere Benutzung des Pools

1. Ermuntern Sie alle Benutzer des Pools, ganz besonders Kinder, das Schwimmen zu erlernen.
2. Erlernen Sie lebensrettende Sofortmaßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung), und frischen Sie dieses Wissen regelmäßig wieder auf. Dies kann im Notfall den lebensrettenden Unterschied ausmachen.
3. Weisen Sie alle Poolbenutzer einschließlich der Kinder darin ein, was im Notfall zu tun ist.
4. Niemals Kopfsprünge in flaches Wasser machen. Dies könnte zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen.
5. Benutzen Sie den Swimmingpool nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben oder Medikamente eingenommen haben, die Ihr Vermögen zur sicheren Benutzung des Pools beeinträchtigen könnten.
6. Wenn Poolabdeckungen verwendet werden, dann entfernen Sie diese vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie in den Pool steigen.
7. Schützen Sie die Poolbenutzer vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Poolwasser behandeln und angemessene Hygienemaßnahmen einhalten. Ziehen Sie dafür die Hinweise zur Wasseraufbereitung zurate.
8. Bewahren Sie Chemikalien (z.B. Wasserbehandlungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Abnehmbare Leitern müssen auf einer horizontalen Fläche abgelegt werden (falls zutreffend).
10. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus, um die Gefahr des Ertrinkens kleiner Kinder zu vermeiden. Stellen Sie den Mini-Pool an einem Ort auf, an dem die Überwachung konstant bleiben kann.

Leiter (falls zutreffend)

1. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, und ziehen Sie sie wenn notwendig nach (falls zutreffend).
2. Maximal zulässiges Gewicht: 150kg.
3. Die Leiter darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Sicherheit für Kinder

1. Beauftragen Sie einen Erwachsenen mit der Überwachung der Kinder im Pool.
2. Beim Befüllen und Entleeren des Beckens besteht die Gefahr des Ertrinkens. Beaufsichtigen Sie Kinder ständig und entfernen Sie keine Sicherheitsbarrieren, bis der Pool vollständig leer und verstaut ist.
3. Kinder, insbesondere Kinder unter fünf Jahren, sind einem hohen Ertrinkungsrisiko ausgesetzt. Das Ertrinken geschieht leise und schnell und kann in nur 5 cm (2 Zoll) tiefen Wasser erfolgen.
4. Halten Sie Kinder in Ihrer direkten Sicht, bleiben Sie in der Nähe und beaufsichtigen Sie sie aktiv, wenn sie sich in oder in der Nähe dieses Pools befinden und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren.
5. Überprüfen Sie bei der Suche nach einem vermissten Kind zuerst den Pool, auch wenn angenommen wird, dass sich das Kind im Haus befindet.
6. Lassen Sie kein Spielzeug im Pool, wenn Sie es nicht mehr benutzen, da Spielzeug und ähnliche Gegenstände ein Kind in den Pool locken könnten. Stellen Sie Möbel (z. B. Tische, Stühle) außerhalb des Pools auf, damit Kinder nicht darauf klettern können, um Zugang zum Pool zu erhalten. Nachdem Sie den Pool benutzt haben, entfernen Sie das Wasser auf einen Wasserstand von maximal 1 cm.
7. Stellen Sie Pumpen und Filter so auf, dass Kinder nicht darauf klettern können und Zugang zum Pool haben.

Achtsamkeit am Swimmingpool

1. Nur von Erwachsenen zusammenbauen lassen. Beim Auspacken und Zusammenbauen des Pools ist Vorsicht geboten. Dieser Pool kann möglicherweise gefährliche, scharfe Kanten enthalten.
2. Der Boden des Pools sollte zu jeder Zeit sichtbar sein.
3. Erlauben Sie niemals, dass im oder am Pool Unfug getrieben wird oder, dass Kopfsprünge und andere Sprünge ausgeführt werden. Das Missachten dieser Regel kann zu ernsthaften Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen. **ERLAUBEN SIE NIEMANDEM, alleine und ohne Beaufsichtigung zu schwimmen.**

ANMERKUNG: Dieser Pool hat an der inneren Wandseite eine Markierung für den maximalen Wasserstand. Nicht überfüllen! Überschüssiges Wasser gegebenenfalls ablassen!

POOL ENTLEEREN: Drücken Sie die Seitenwand herunter oder heben Sie eine Seite des Pools an, um das Wasser abzulassen.

- ANMERKUNG:**
1. Der Pool kann mit einem milden Spülmittel und lauwarmem Wasser gereinigt werden.
 2. Achten Sie darauf, dass der Pool vollständig trocken ist bevor Sie ihn verstauen, damit Schimmelbildung verhindert wird.
 3. Lagern Sie alle Teile in einer trockenen und warmen Umgebung, wo die Temperaturen nicht unter 0°C (32°F) fallen.

ACHTUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR VERMEIDEN Halten Sie die Plastiktüte, die bei diesem Produkt verwendet wird, von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie die Tüte nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern. Die Plastiktüte könnte die Nase und den Mund bedecken und so die Atmung verhindern. Die Plastiktüte ist kein Spielzeug.

1. Achtung Nur für den häuslichen Gebrauch
2. Bauen Sie das Planschbecken nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberfläche auf.
3. Platzieren Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche und stellen Sie es mindestens 2 m von jeglichen Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln entfernt auf.
4. Eine Person muss das Produkt aufstellen.
5. Die Aufstellzeit beträgt etwa 15 bis 45 Minuten (Ausschließlich von Erdarbeiten und Befüllung).
6. Verbieten Sie das Rennen und überschwängliche Spielen um den Swimmingpool herum.
7. Halten Sie das Wasser immer sauber und frei von Krankheitserregern.
8. Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien stehen. Der leere Pool kann durch Wind verformt und/oder verschoben werden.

Gefahren beim Tauchen

Machen Sie keine Kopfsprünge in den Pool hinein. Kopfsprünge in flaches Wasser können zu Genickbrüchen, Lähmungen oder Tod führen.

Gefahren durch Stromschläge

1. Halten Sie alle elektrischen Kabel, Radios, Lautsprecher und andere Elektrogeräte vom Pool fern.
2. Stellen Sie den Pool nicht in der Nähe oder unter Oberleitungen auf.

Besondere Achtung

1. Kommunale Bauvorschriften können eine Baugenehmigung oder Elektrogenehmigung verlangen. Der Monteur muss die Vorschriften zum Absenken, zu Umzäunungen, zu Geräten und anderen Bedingungen befolgen.
2. Bauen Sie den Pool NICHT bei schlechtem Wetter, starkem Wind oder Temperaturen unter 16°C (60°F) fallen. auf.
3. Dieser Pool kann gelagert werden. Er sollte zerlegt und eingelagert werden, wenn die Temperaturen voraussichtlich unter 0°C (32°F) fallen.
4. Hinsichtlich der Filtrierung müssen die Sicherheitshinweise darauf ausmerksam machen, dass der Pool nicht benutzt werden darf, wenn das/die Filtersystem(e) beschädigt ist/sind (falls zutreffend).

Achten Sie darauf, dass Sie beim Pool ein Telefon zur Hand haben, damit Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen müssen, wenn Sie telefonieren.

Bei Unfällen

1. Holen Sie das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser.
2. Rufen Sie unverzüglich den Rettungsdienst an und befolgen Sie die Anweisungen, die Ihnen gegeben werden.
3. Ersetzen Sie nasse Kleidung durch warme Decken.
4. Prägen Sie sich die Notrufnummern ein und bringen Sie sie in der Nähe des Pools an.
5. Feuerwehr;
6. Rettungsdienst;
7. Giftnotruf;

Hinsichtlich der Filtrierung müssen die Sicherheitshinweise darauf ausmerksam machen, dass der Pool nicht benutzt werden darf, wenn das/die Filtersystem(e) beschädigt ist/sind (falls zutreffend).

Nicht auf die Abdeckung treten.

Als Besitzer des Pools sind Sie für die Personen, die den Pool benutzen, verantwortlich. Deshalb:

1. Lassen Sie Ihre Kinder und andere Nichtschwimmer niemals unbeaufsichtigt im oder beim Pool;
2. Stellen Sie sicher, dass das Wasser hygienisch sauber ist.
3. Frischen Sie Ihr Wissen über Erste-Hilfe-Maßnahmen regelmäßig auf.
4. Bewahren Sie Wasserbehandlungsprodukte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Reden Sie mit Ihren Kindern über die Verhaltensregeln bevor sie den Swimmingpool benutzen. Erklären Sie die Gefahren, die durch Wasser entstehen können, sobald die Kinder das entsprechende Alter erreicht haben.
6. Kontaktieren Sie Ihren Pool-Monteur, wenn Sie irgendwelche Fragen hinsichtlich der sicheren Benutzung des Swimmingpools haben.

Die folgenden Ausrüstungsgegenstände können zusätzliche Pool-Sicherheit bieten. Ihr Pool-Fachmann kann Sie dazu beraten:




- Sicherheitsabdeckung
- Umzäunung um den Pool mit verschließbarem Tor
- Pool-Alarmanlage
- Abgrenzung

Die allgemeinen Sicherheitshinweise können nicht alle Umstände und individuellen Fälle abdecken. Sie kennen die Besonderheiten Ihres Grundstücks und die Schwimmfähigkeiten und das Verhalten Ihrer Kinder und Ihrer Gäste, die den Pool benutzen, am besten. Sie sollten deshalb weitere Sicherheitsmaßnahmen beim Pool einführen, wenn diese nötig sind. Solche Maßnahmen können z.B. die Einsetzung einer zusätzlichen Aufsichtsperson umfassen, wenn der Pool von mehreren Nichtschwimmern zur gleichen Zeit benutzt wird.






Wartung des Pools

1. Entleeren Sie den Pool nach jedem Gebrauch vollständig, und lagern Sie den leeren Pool so, dass er kein Wasser vom Regen oder anderweitig ansammelt.
2. Entfernen Sie das Wasser nach der Benutzung so weit, dass nur noch 1 cm oder weniger übrig ist.
3. Überprüfen und warten Sie die wichtigsten Bauteile jede Stunde.
4. Wenn diese Überprüfungen nicht durchgeführt werden, dann könnte das Produkt auseinanderfallen oder anderweitig zur Gefahr werden.
5. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, und ziehen Sie sie wenn notwendig nach (falls zutreffend).
6. Überprüfen Sie alle Abdeckungen der Schrauben und scharfen Kanten, und erneuern Sie sie wenn notwendig (falls zutreffend).
7. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß der Herstellerangaben.
8. Wechseln Sie das Wasser im Pool regelmäßig oder wenn es offensichtlich verunreinigt ist aus. (Besonders bei warmem Wetter.)

TEILE LISTE

	 1				 2		 3		 4		 5		 6		 7		 8	
	Poolfolie				Horizontaler Träger		Vertikales Bein		T-Stück		EZ-Link T-Fitting		Beinkappe		Stift und Öse (2 zusätzlich)		Vorinstallierte V-förmige Spannstifte (1 zusätzlich)	
Poolgröße	Teile-Nr.			Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge
12'x48" (366x122) cm	P40012481099	P40012487099	P40012488099	1	P5A1B0002C01	12	P5A2B0007C01	12	P5A3B0012C01	11	P5A3B2012C01	1	P5APF5910K01	12	P5A593144E01	26	P5APF5920E01	13
14'x42" (427x107) cm	P40014421099	P40014427099	P40014428099	1	P5A1B0002C01	14	P5A2C0003C01	14	P5A3B0011C01	13	P5A3B2011C01	1		14		30		15
15'x42" (457x107) cm	P40015421099	P40015427099	P40015428099	1	P5A1B0002C01	15	P5A2C0003C01	15	P5A3B0002C01	14	P5A3B2002C01	1		15		32		16
15'x48" (457x122) cm	P40015481099	P40015487099	P40015488099	1	P5A1B0002C01	15	P5A2B0002C01	15	P5A3B0002C01	14	P5A3B2002C01	1		15		32		16
16'x42" (488x107) cm	P40016421099	P40016427099	P40016428099	1	P5A1B0002C01	16	P5A2C0006C01	16	P5A3B0003C01	15	P5A3B2003C01	1		16		34		17
16'x48" (488x122) cm	P40016481099	P40016487099	P40016488099	1	P5A1B0002C01	16	P5A2B0002C01	16	P5A3B0003C01	15	P5A3B2003C01	1		16		34		17
17'x48" (518x122) cm	P40017481099	P40017487099	P40017488099	1	P5A1B0002C01	17	P5A2B0002C01	17	P5A3B0004C01	16	P5A3B2004C01	1		17		36		18
18'x48" (549x122) cm	P40018481099	P40018487099	P40018488099	1	P5A1B0002C01	18	P5A2B0002C01	18	P5A3B0005C01	17	P5A3B2005C01	1		18		38		19
18'x52" (549x132) cm	P40018521099	P40018527099	P40018528099	1	P5A1B0002C01	18	P5A2B0003C01	18	P5A3B0005C01	17	P5A3B2005C01	1		18		38		19
20'x48" (610x122) cm	P40020481099	P40020487099	P40020488099	1	P5A1B0002C01	20	P5A2B0002C01	20	P5A3B0006C01	19	P5A3B2006C01	1		20		42		21
22'x52" (671x132) cm	P40022521099	P40022527099	P40022528099	1	P5A1B0001C01	22	P5A2B0003C01	22	P5A3B0007C01	21	P5A3B2007C01	1		22		46		23
24'x48" (732x122) cm	P40024481099	P40024487099	P40024488099	1	P5A1B0001C01	24	P5A2B0002C01	24	P5A3B0008C01	23	P5A3B2008C01	1		24		50		25
24'x52" (732x132) cm	P40024521099	P40024527099	P40024528099	1	P5A1B0001C01	24	P5A2B0003C01	24	P5A3B0008C01	23	P5A3B2008C01	1		24		50		25
26'x52" (792x132) cm	P40026521099	P40026527099	P40026528099	1	P5A1B0001C01	26	P5A2B0003C01	26	P5A3B0009C01	25	P5A3B2009C01	1		26		54		27

TEILELISTE

																		
Metallrahmen-Poolt	Poolfolie			Horizontaler Träger		Vertikales Bein		T-Stück		EZ-Link T-Fitting		Beinkappe		Stift und Öse (2 zusätzlich)		Vorinstallierte V-förmige Spannstifte (1 zusätzlich)		
Poolgröße	Teile-Nr.			Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge	Teile-Nr.	Menge		
14'x42" (427x107) cm	P4A014422099	P4A014424099	P4A014428099	1	P5A1B0002E0K	14	P5A2C0003E0K	14	P5A3B0011E0K	13	P5A3B2011E0K	1	P5APF59107CN	14	P5A5931447CN	30	P5APF59207CN	15
14'x42" (427x107) cm	P40014422099	P40014424099	P4B014422099	1	P5A1B0002E0N	14	P5A2C0003E0N	14	P5A3B0011E0N	13	P5A3B2011E0N	1	P5APF59108UN	14	P5A5931448UN	30	P5APF59208UN	15
14'x42" (427x107) cm	P4J014421099	P4J014427099	P4J014428099															
14'x42" (427x107) cm	P4N014421099	P4N014427099	P4N014428099															
15'x42" (457x107) cm	P4A015421099	P4A015427099	*P4A015428099	1	P5A1B0002E0K	15	P5A2C0003E0K	15	P5A3B0002E0K	14	P5A3B2002E0K	1	P5APF59107CN	15	P5A5931447CN	32	P5APF59207CN	16
15'x48" (457x122) cm	P40015482099	P40015484099	P4B015482099	1	P5A1B0002E0N	15	P5A2B0002E0N	15	P5A3B0002E0N	14	P5A3B2002E0N	1	P5APF59108UN	15	P5A5931448UN	32	P5APF59208UN	16
15'x48" (457x122) cm	P40015485099	P4A015484099	P4A015485099		P5A1B0002E0K		P5A2B0002E0K		P5A3B0002E0K		P5A3B2002E0K		P5APF59107CN		P5A5931447CN		P5APF59207CN	
16'x48" (488x122) cm	P40016485099	P4A016484099	P4A016482099	1	P5A1B0002E0K	16	P5A2B0002E0K	16	P5A3B0003E0K	15	P5A3B2003E0K	1	P5APF59107CN	16	P5A5931447CN	34	P5APF59207CN	17
16'x48" (488x122) cm	P4A016485099	--	--															
16'x48" (488x122) cm	P40016482099	P40016484099	P4B016482099	1	P5A1B0002E0N	16	P5A2B0002E0N	16	P5A3B0003E0N	15	P5A3B2003E0N	1	P5APF59108UN	16	P5A5931448UN	34	P5APF59208UN	17
16'x48" (488x122) cm	P4G016482099	P4G016484099	P4G016483099															
16'x48" (488x122) cm	P4J016482099	P4J016484099	P4J016483099															
16'x48" (488x122) cm	P4N016482099	P4N016484099	P4N016483099															
18'x48" (549x122) cm	P40018485099	P4A018484099	P4A018482099	1	P5A1B0002E0K	18	P5A2B0002E0K	18	P5A3B0005E0K	17	P5A3B2005E0K	1	P5APF59107CN	18	P5A5931447CN	38	P5APF59207CN	19
18'x48" (549x122) cm	P4A018485099	--	--															
18'x48" (549x122) cm	P40018483099	P40018484099	P4B018483099	1	P5A1B0002E0N	18	P5A2B0002E0N	18	P5A3B0005E0N	17	P5A3B2005E0N	1	P5APF59108UN	18	P5A5931448UN	38	P5APF59208UN	19
18'x48" (549x122) cm	P4G018482099	P4G018484099	P4G018483099															
18'x48" (549x122) cm	P4J018482099	P4J018484099	P4J018483099															
18'x48" (549x122) cm	P4Q018482099	P4Q018484099	P4Q018483099															
18'x48" (549x122) cm	P4N018482099	P4N018484099	P4N018483099															
18'x52" (549x132) cm	P40018525099	P4A018525099	P4A018522099	1	P5A1B0002E0K	18	P5A2B0003E0K	18	P5A3B0005E0K	17	P5A3B2005E0K	1	P5APF59107CN	18	P5A5931447CN	38	P5APF59207CN	19
18'x52" (549x132) cm	P4B018522099	P4B018524099	P4B018523099	1	P5A1B0002E0N	18	P5A2B0003E0N	18	P5A3B0005E0N	17	P5A3B2005E0N	1	P5APF59108UN	18	P5A5931448UN	38	P5APF59208UN	19
18'x52" (549x132) cm	P4J018522099	P4J018524099	P4J018523099															
18'x52" (549x132) cm	--	P4G018523099	--															
18'x52" (549x132) cm	P4N018521099	P4N018527099	P4N018528099															
20'x48" (610x122) cm	P40020485099	P4A020484099	P4A020482099	1	P5A1B0002E0K	20	P5A2B0002E0K	20	P5A3B0006E0K	19	P5A3B2006E0K	1	P5APF59107CN	20	P5A5931447CN	42	P5APF59207CN	21
20'x48" (610x122) cm	P4G020483099	P4G020484099	P4G020482099	1	P5A1B0002E0N	20	P5A2B0002E0N	20	P5A3B0006E0N	19	P5A3B2006E0N	1	P5APF59108UN	20	P5A5931448UN	42	P5APF59208UN	21
20'x48" (610x122) cm	P4J020485099	P4J020484099	P4J020483099															
20'x48" (610x122) cm	P4B020482099	P4B020484099	P4B020483099															
20'x48" (610x122) cm	P4T020482099	P4T020484099	P4T020483099															
22'x52" (671x132) cm	P40022525099	P4A022524099	P4A022522099	1	P5A1B0001E0K	22	P5A2B0003E0K	22	P5A3B0007E0K	21	P5A3B2007E0K	1	P5APF59107CN	22	P5A5931447CN	46	P5APF59207CN	23
22'x52" (671x132) cm	P4J022523099	P4J022524099	P4J022522099	1	P5A1B0001E0N	22	P5A2B0003E0N	22	P5A3B0007E0N	21	P5A3B2007E0N	1	P5APF59108UN	22	P5A5931448UN	46	P5APF59208UN	23
22'x52" (671x132) cm	P4B022525099	P4B022524099	P4B022522099															
22'x52" (671x132) cm	P4N022523099	P4N022524099	P4N022522099															
24'x52" (732x132) cm	P40024525099	P4A024524099	P4A024522099	1	P5A1B0001E0K	24	P5A2B0003E0K	24	P5A3B0008E0K	23	P5A3B2008E0K	1	P5APF59107CN	24	P5A5931447CN	50	P5APF59207CN	25
24'x52" (732x132) cm	P40024522099	P40024524099	P4B024522099	1	P5A1B0001E0N	24	P5A2C0003E0N	24	P5A3B0008E0N	23	P5A3B2008E0N	1	P5APF59108UN	24	P5A5931448UN	50	P5APF59208UN	25
24'x52" (732x132) cm	P4G024522099	P4G024524099	P4G024523099															
24'x52" (732x132) cm	P4J024522099	P4J024524099	P4J024523099															
24'x52" (732x132) cm	P4N024522099	P4N024524099	P4N024523099															
26'x52" (792x132) cm	P40026522099	P40026524099	P4B026522099	1	P5A1B0001E0N	26	P5A2B0003E0N	26	P5A3B0009E0N	25	P5A3B2012E0N	1	P5APF59108UN	26	P5A5931448UN	54	P5APF59208UN	27

AUFBAUANLEITUNG

Machen Sie sich vor dem Aufbau ein paar Minuten lang mit allen Bauteilen vertraut.

! WARNUNG - Überfüllen Sie den Pool NICHT, und/oder erlauben Sie es niemandem, auf der Poolwand zu sitzen oder sich darüber zu lehnen. DAS KANN ZU BLEIBENDEN SCHÄDEN FÜHREN! Lassen Sie das Wasser nach starken Regenfällen auf einen vernünftigen Pegel ab.
TIPP: Es ist viel einfacher den Pool aufzubauen, wenn Sie ihn vor dem Aufbau entfalten und für ungefähr 2 Stunden in direktem Sonnenlicht liegen lassen. Dies sichert einen faltenfreien Sitz, denn das Poolmaterial wird so geschmeidiger und lässt sich damit beim Aufbau leichter in Form bringen.

WARNUNG - SEHR WICHTIG! DER BODEN DES STANDORTS MUSS EBEN, STABIL UND FEST SEIN.

- Der Pool muss auf einer glatten und ebenen Stelle mit festem Boden aufgebaut werden, die frei von Steinen, Kies, Stöcken, Asphalt oder anderen auf Öl basierenden Gemischen ist.
- Vor dem Aufstellen des Pools sollten Sie harte Gräser in dem Bereich entfernen. Bestimmte Gräser mit starkem Wuchs wie etwa das St. Augustin und Bermuda Gras können durch die Umrandung wuchern. Ein Bodenvlies oder eine Plane kann dabei helfen, dies zu vermeiden. Gras, das durch die Umrandung wächst, ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Bauen Sie den Pool nicht auf einer hölzernen Terrasse oder anderen hölzernen Oberflächen auf. Sand und/oder unverdichtete Erde sind als Unterbau für den Pool ungeeignet, da beide Materialien weggespült werden und Unebenheiten verursachen.
- WERDEN DIE HIER AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET, KANN DER POOL EINSTÜRZEN UND DIE GARANTIE VERFÄLLT!


Vorbereitung der Lagerstelle

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, und entfernen Sie alle Abfälle, Zweige, Steine usw. Wählen Sie keine Fläche, die unter Oberleitungen, Bäumen oder näher als 4,5m an einem Gebäude liegt.
2. Der Pool muss mindestens 1,8 Meter von Steckdosen entfernt sein.
3. Fragen Sie bei Ihren örtlichen Behörden nach, um sicherzugehen, dass kein unterirdisches Kabel, keine Telefonleitung, keine Gasleitung usw. unter der von Ihnen gewählten Fläche verläuft.


Aufbauanleitung

1. Suchen Sie eine ebene und gerade Fläche, um den Pool aufzubauen. Vergewissern Sie sich, dass der Boden frei von scharfen Objekten ist, denn sie könnten den Pool durchstechen.
2. Entfalten Sie die Poolumrandung vorsichtig in dem gewählten Bereich und untersuchen Sie die Nahtstellen auf Verarbeitungsfehler.
3. Vor dem Aufbau wird empfohlen, den Pool etwa 2 Stunden in direktem Sonnenlicht liegen zu lassen (siehe TIPP oben).
4. Tragen Sie die Poolfolie über den Boden. Ziehen Sie die Folie NICHT von einer Stelle zur anderen.

5. Setzen Sie die vertikalen Beine **3** in die Beinkappen **5** ein.

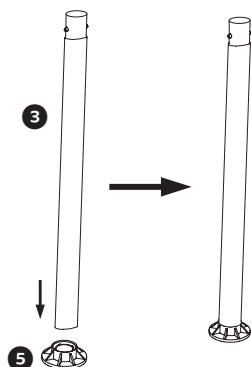


6. Legen Sie alle Teile so wie auf der Abbildung gezeigt auf den Boden.

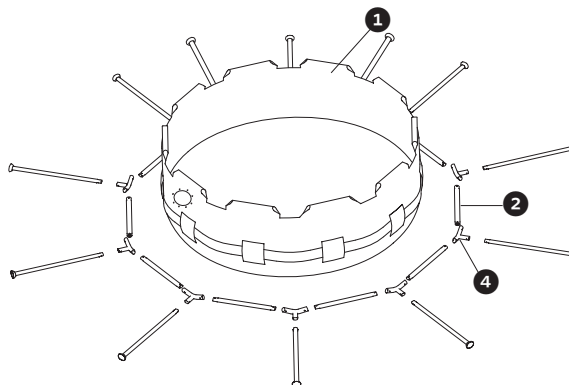


* Die Abbildung dient nur zu Referenzzwecken


7. Schieben Sie alle horizontalen Träger **2** in die Ärmel des Pools.

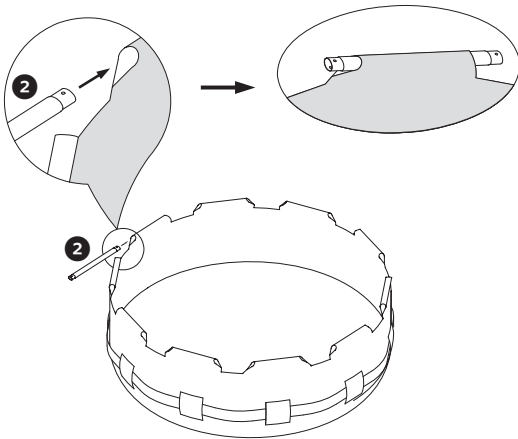


8. Stellen Sie alle T-Stücke **4** auf die horizontalen Träger **2**.
WICHTIG: Verbinden Sie alle T-Fittings mit allen horizontalen Trägern. ABER reservieren Sie einen Platz für EZ Link T-Fitting **5**.

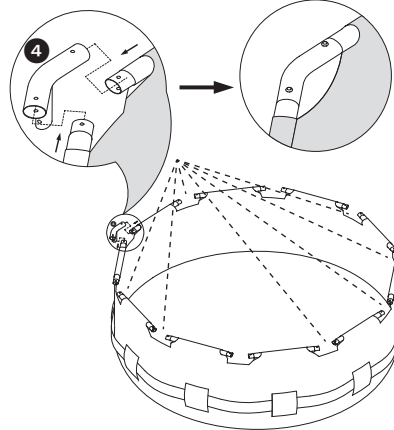

9. Verbinden Sie das EZ Link T-Fitting **5** mit den letzten verbleibenden horizontalen Trägern **2**.

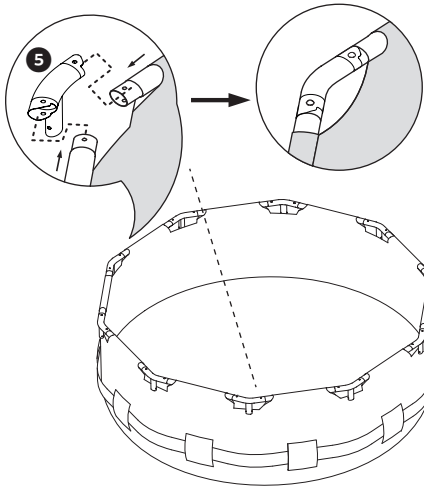


10. Stecken Sie die Stifte **7** nach unten durch die Oberseite der T-Fittings ein, bis die Stifte auf der Unterseite der T-Fitting einrasten.

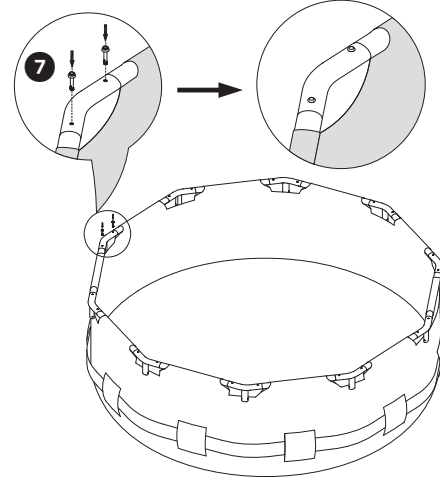


11. Schieben Sie die vertikalen Beine **3** vorsichtig von unten durch das Gurtband nach oben, das in mittlerer Höhe um den Pool herum verläuft.

Hinweis: Bei kleineren Pools ohne Gurtband schieben Sie die vertikalen Beine durch die Schlaufen an der Poolwand.

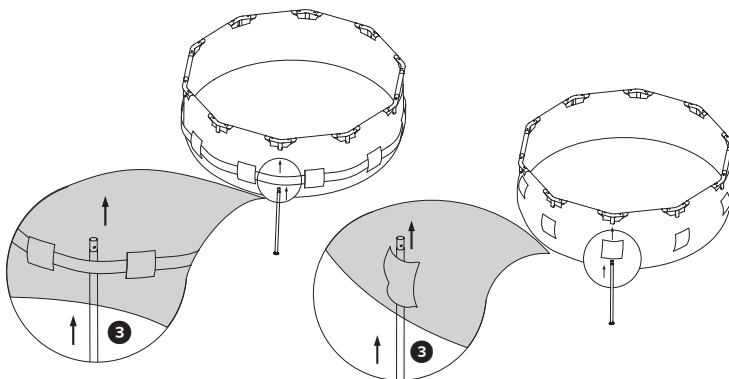


12. Schauen Sie beim Einführen des vertikalen Beins durch das Loch im T-Stück. Drehen Sie es, bis der Kopf mit dem Loch fluchtet und herauspringt. Das Bein wird dadurch im Rohrende fixiert. Wiederholen Sie dies bei den übrigen vertikalen Beinen.

Hinweis: An jedem vertikalen Bein ist ein V-förmiger Spannstift **8** vormontiert. Im Lieferumfang des Pools ist ein zusätzlicher Ersatzstift enthalten.

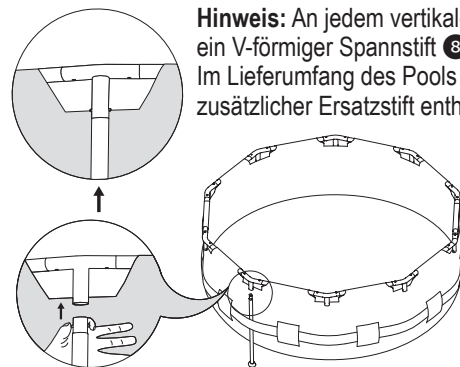

13. Prüfen Sie sorgfältig, dass sämtliche Armaturen, Ständer und Träger ordnungsgemäß montiert und gesichert sind. Prüfen Sie, ob die Abflussarmatur ordnungsgemäß angeschlossen wurde und die Kappe eingerastet ist.




WERDEN DIE OBIGEN SCHRITTE NICHT BEFOLGT, SO FÜLLT SICH DER POOL UNGLEICHMÄSSIG MIT WASSER. ER WIRD DANN EINSEITIG STÄRKER BELASTET UND KANN EINSTÜRZEN (SIEHE BILD). DER POOL SOLLTE EBENERDIG UND HOCHKANT AUF DEM BODEN STEHEN. FALLS DER POOL ZU EINER BESTIMMTEN SEITE GENEIGT IST, IST DER BODEN NICHT EBENERDIG UND SIE MÜSSEN NOCHMAL VON VORN BEGINNEN.

WENN DIE OBIGEN ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, KANN DER POOL EINSTÜRZEN UND DIE GARANTIE WIRD NICHTIG!

14. Füllen Sie den Pool bis zu einer Höhe von ca. 1 Zoll (2,54 cm) mit Wasser. Unterbrechen Sie das Füllen und glätten Sie alle Falten am Beckenboden, indem Sie von der Mitte aus nach außen arbeiten, so dass er sich gleichmäßig füllt.

Hinweis: Wenn sich mehr als ein bis zwei Zoll (1" bis 2") [2,54 cm bis 5,08 cm] Wasser auf einer Seite sammelt, bevor sich der Pool in der Mitte füllt, ist der Pool nicht plan genug und seine Ausrichtung muss korrigiert werden.



15. Installieren Sie das Filtersystem gemäß der Bedienungsanleitung.
16. Füllen Sie den Pool weiter bis auf eine Höhe von etwa 8 Zoll (8") [20,32 cm] unter dem oberen Rand.



WICHTIG: BEVOR SIE WASSER IN IHREM POOL FÜLLEN, MÜSSEN SIE ZUERST DIE POOLWANDARMATUREN ODER DAS GESAMTE FILTRATIONSSYSTEM INSTALLIEREN. BEFOLGEN SIE FOLGENDE ANWEISUNGEN BEVOR SIE WASSER IN IHREM POOL FÜLLEN.

Wenn Ihr Pool Öffnungen aufweist oder Sie ein Filterpumpensystem kaufen werden, positionieren Sie die Montagepositionen für Saug- und Rücklauf so, dass sie 10 bis 21 Fuß von der Steckdose entfernt liegen, an die Sie die Poolpumpe anschließen möchten.

Wenn Ihr Pool mit Armaturen ausgestattet ist – Montieren Sie sowohl die Saug- als auch die Rücklaufarmatur an der Poolwand, bevor Sie den Pool füllen.

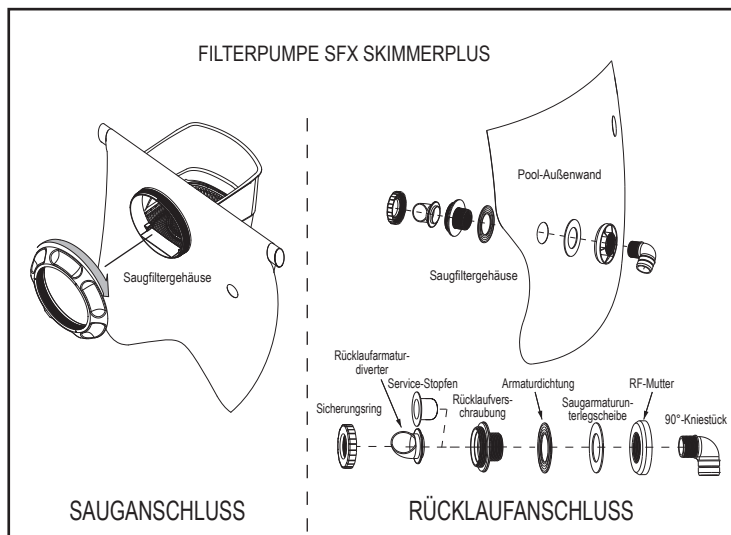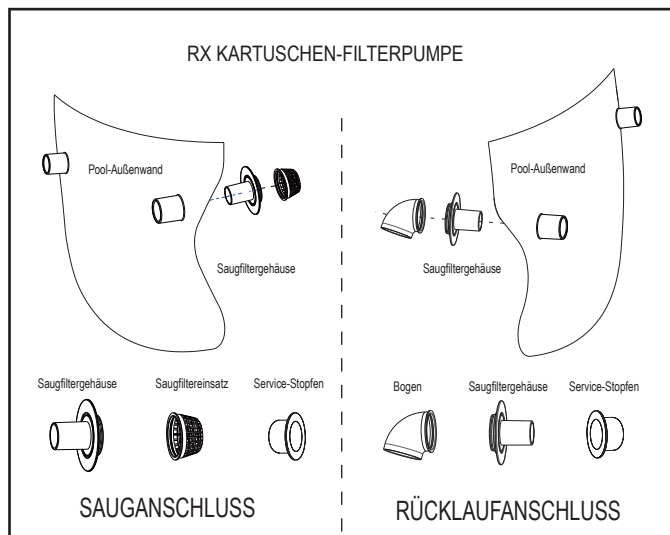

ANMERKUNG: Für Sandfilterpumpe / Kerzenfilterpumpe CP2000-C beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung der Sandfilterpumpe / Kerzenfilterpumpe CP2000-C, um die Armatur einzurichten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Wasserpumpe für weitere Anweisungen.

Bitte beachten: Die schwarze Gummidichtung (Armaturdichtung) sollte immer über die mit Gewinde versehene Kunststoffsaug- oder Rücklaufarmatur geschoben werden und sich auf der Innenseite befinden, bevor die Armatur durch die Poolwand gesteckt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.

Achten Sie darauf, sowohl den Wasserdeckel als auch den Service-Stopfen aufzusetzen, während Sie Ihren Pool füllen oder bis Sie bereit sind, ein Filtersystem hinzuzufügen.

PFLEGE UND ENTWÄSSERUNG










ACHTUNG: BEFOLGEN SIE IMMER DIE HINWEISE DER HERSTELLER DER CHEMIKALIEN UND DEREN WARNUNG ZU DEN GESUNDHEITSUND GEFAHRENRSIKEN.

Geben Sie keine Chemikalien in den Pool, wenn sich Menschen darin befinden. Das kann zu Haut- und Augenreizungen führen. Konzentrierte Chlormittel können die Poolfolie beschädigen. Polygroup®, unser Einkäufer bzw. die Einzelhändler oder Dritte haften unter keinen Umständen für Kosten, die durch den Verlust von Poolwasser, durch Chemikalien oder Wasserschäden entstehen. Halten Sie immer Ersatz-Filtereinsätze bereit. Tauschen Sie die Filtereinsätze alle zwei Wochen aus. Wir empfehlen die Verwendung einer Polygroup®-Filterpumpe für alle unsere oberirdischen Pools. Um eine Polygroup®-Filterpumpe oder andere Zubehörteile zu kaufen, besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie den Polygroup®-Kundenservice an.

ÜBERMÄSSIGER REGEN: Um Schäden am Pool durch Überfüllung zu vermeiden, lassen Sie unverzüglich das Regenwasser ab, durch das der Wasserpegel über den zulässigen Maximalwert steigt.

Ablassen des Wassers und Langzeitlagerung

1. Beachten Sie Ihre spezifischen kommunalen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung von Poolwasser.
2. Achten Sie darauf, dass die Ablassschraube im Inneren des Pools richtig geschlossen ist.
3. Schließen Sie die Einlauf- und Auslaufarmaturen von der Poolinnenseite an (sofern zutreffend).
4. Schließen Sie einen 5/8-Zoll-Gartenschlauch am Ablassventil an.
5. Legen Sie das andere Ende des Gartenschlauchs in einen Bereich, in dem das Wasser auf sichere Weise ablaufen kann, und zwar vom Haus und anderen nahegelegenen Gebäuden weg.
6. Ziehen Sie die Innenkappe des Ventils heraus, um das Wasser aus dem Pool abzulassen.
7. Wenn kein Wasser mehr abläuft, heben Sie den Pool an der gegenüberliegenden Seite des Ablassventils an, sodass das restliche Wasser ablaufen kann und der Pool komplett leer ist.
8. Setzen Sie die Abflusskappe an der Außenseite des Pools ein.
9. Achten Sie darauf, dass der Pool und alle Bauteile vollständig trocken sind, bevor Sie sie einlagern. Lassen Sie die Folie vollständig an der Luft in der Sonne trocknen, bevor Sie sie falten. (siehe Abbildung ①) Streuen Sie etwas Talkum darüber, damit das Vinyl nicht zusammenklebt und die Restfeuchtigkeit aufnimmt.
10. Legen Sie ein Viereck. Beginnen Sie an einer Seite damit, ein Sechstel der Folie zweimal ineinander zu schlagen. Tun Sie das Gleiche an der gegenüberliegenden Seite (siehe Abbildung ② und ③).
11. Sobald Sie die zwei Seiten gefaltet haben, schlagen Sie die eine über die andere, als ob Sie ein Buch schließen würden (siehe Abbildung ④ und ⑤).
12. Falten Sie die zwei langen Enden zur Mitte (siehe Abbildung ⑥).
13. Schlagen Sie die eine über die andere, als ob sie ein Buch schließen würden, und drücken Sie die Folie zusammen (siehe Abbildung ⑦).
14. Lagern Sie die Folie und das Zubehör an einem trockenen, klimatisierten Lagerort, dessen Temperatur zwischen 0°C (32°F) und 40°C (104°F) liegt.
15. Die Originalverpackung kann zur Lagerung verwendet werden.



LAGERUNG UND WINTERFEST MACHEN

Dieser überirdische Pool kann nicht winterfest gemacht und muss entwässert, demontiert und ordnungsgemäß eingelagert werden, falls Sie in einem Gebiet wohnen, in dem die Temperatur unter 0°C sinkt. Sollten Sie in einer wärmeren Region zu Hause sein, beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen. Nach der Benutzung können Sie den Pool ganz einfach entleeren und an einem sicheren Ort verstauen (Siehe "Langzeitlagerung" oben). Poolbesitzer, die in wärmeren Regionen leben, können den Pool das ganze Jahr über stehen lassen. In kalten Regionen, wo es zu Frost kommt, kann das Eis Ihren Pool beschädigen. Die Garantie für den Pool erlischt, wenn dieser in Gebieten bei Temperaturen unter 0°C überirdisch aufgestellt bleibt.

Lagern Sie Ihren oberirdischen Pool für den Winter ein

1. Entfernen Sie das Poolwasser vollständig. Wenn Sie einen Schnellaufbau-Pool haben, dann achten Sie darauf, dass der obere Ring völlig luftleer ist.
2. Entfernen Sie den Abschöpfer (falls zutreffend) und alle Zubehörteile, die mit dem Filter-Gewindeanschluss verbunden sind. Entfernen Sie das Filtergitter, wenn nötig. Achten Sie darauf, dass alle Bauteile vollständig trocken sind, bevor Sie sie einlagern.
3. Schließen Sie die Einlauf- und Auslaufarmaturen von der Poolinnenseite an (sofern zutreffend).
4. Entfernen Sie die Leiter (falls zutreffend) und lagern Sie sie an einem sicheren Ort. Achten Sie darauf, dass die Leiter vor dem Einlagern vollständig trocken ist.
5. Entfernen Sie die Schläuche, die die Pumpe und den Filter mit dem Pool verbinden.
6. Fügen Sie die geeigneten Chemikalien für die Winterzeit hinzu. Fragen Sie Ihren örtlichen Poolhändler danach, welche Chemikalien Sie verwenden sollten und wie sie anzuwenden sind. Das kann von Region zu Region sehr unterschiedlich sein.
7. Decken Sie Ihren Pool mit der Polygroup®-Poolabdeckung ab. **WICHTIGER HINWEIS: DIE Polygroup®-POOLABDECKUNG IST KEINE SICHERHEITSABDECKUNG.**
8. Säubern und entwässern Sie die Pumpe, das Filtergehäuse und die Schläuche. Entfernen und entsorgen Sie den alten Filtereinsatz. Halten Sie eine Ersatz-Kartusche für die nächste Saison bereit.
9. Bewahren Sie die Pumpe und die Filterteile an einem geschützten und trockenen Ort im Haus auf, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C.

SICHERHEITSSCHILD FÜR DEN POOL

STELLEN SIE DIESE WARNUNG NAHE IHRES POOLS AUF



WARNUNG

FLACHES WASSER. KEINE KOPFSPRÜNGE. KEINE ANDEREN SPRÜNGE. NICHT TAUCHEN.

**KOPFSPRÜNGE KÖNNEN ZU DAUERHAFTEN SCHÄDEN
ODER TOD FÜHREN**



- Seien Sie vorsichtig. Schwimmen Sie mit einem Freund zusammen.
- Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
- Schwimmen Sie nicht, wenn Sie Alkohol getrunken oder Medikamente genommen haben.
- Machen Sie sich vor dem Schwimmen mit dem Pool vertraut.
- Nicht im oder beim Pool rennen, springen oder herumalbern.
- Kein Glas im Bereich des Pools.



UM SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN ALLE POOLBENUTZER DIESE
SICHERHEITSREGELN KENNEN UND BEFOLGEN.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR POOLABDECKUNG

WENN SIE EINE POOLABDECKUNG, EINE SOLARABDECKUNG ODER EINE SOLARPLANE VERWENDEN, DENN LESEN SIE BITTE FOLGENDE HINWEISE.

ACHTUNG FÜR POOLABDECKUNG / ACHTUNG FÜR SOLARABDECKUNG / ACHTUNG FÜR SOLARPLANE



VERMEIDEN SIE DIE GEFAHR ZU ERTRINKEN.

HALTEN SIE SICH VON ABDECKUNG UND DECKE FERN – SIE TRAGEN KEIN GEWICHT.

HALTEN SIE KINDER FERN. CHILDREN OR OBJECTS CAN NOT BE SEEN UNDER COVER AND BLANKET.

ENTFERNEN SIE STEHENDES WASSER - KINDER KÖNNEN AUF DER PLANE ERTRINKEN.

REMOVE COVER AND BLANKET COMPLETELY BEFORE ENTRY OF SWIMMERS - ENTRAPMENT POSSIBLE.

UNGESICHERTE ODER UNZUREICHEND BEFESTIGTE PLANEN SIND EIN GEFÄHRDUNGSRISIKO.

DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER ERTRINKEN FÜHREN.

DIES IST KEINE SICHERHEITSABDECKUNG.

INSTALL COVER AND BLANKET WITH LABELS FACING UP.

EINE KORDEL VERWENDEN, UM DIE ABDECKUNG SICHER AM POOL ZU BEFESTIGEN.

DIESE ABDECKUNG ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN GEMÄSS ASTM-STANDARD F-1346.

SEHR WICHTIG

VERWENDEN SIE KEINE POOLABDECKUNG, SOLARABDECKUNG ODER SOLARPLANE BEI DIESEM POOL, WENN SIE DIESE WARNSCHILDER NICHT HAT.

ACHTUNG:

Eine kompetente Beaufsichtigung und das Wissen um die Sicherheitsanforderungen sind die einzige Möglichkeit, das Ertrinken oder andauernde Schädigungen bei der Verwendung des Produkts zu verhindern. Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt.

KONTAKT ZUM KUNDENDIENST

LÄNDER/REGIONEN	KONTAKTANGABEN
Vereinigtes Königreich	Telefon: +44 (0) 330 090 4414 E-Mail: support@poly-group.co.uk
Frankreich	Telefon: +33 (0) 969 360 535 (kostenlos für Anrufe aus Frankreich) E-Mail: aide@polypool.fr Website: www.polygroupsummerwaves.com
Spanien	Telefon: +34 (0) 902 848 775 E-Mail: apoyo@polypool.es Website: www.polygroupsummerwaves.com
Italien	Telefon: +39 (0) 332 730 083 E-Mail: info@globalfar.com
Deutschland	Telefon: +49 (0) 621 845 5210 E-Mail: service@rms-gruppe.de
Australien und Inseln	Telefon: +61 (0) 398 970 700 E-Mail: contact@SlumberTrek.com.au
USA, Kanada und Mexiko	Telefon: 1-888-919-0070 (Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr MESZ) E-Mail: warranty@polygroup.com Website: support.polygroupstore.com
Bitte besuchen Sie support.polygroupstore.com , um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden.	